
Narjes Möbelhandel

Kaisersbusch 1 D-42781 Haan-Rheinland

Telefon: 0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobilfunknummer: 0 1 7 7 7 2 8 7 6 5 6 Internet: www.pflege-sessel.de

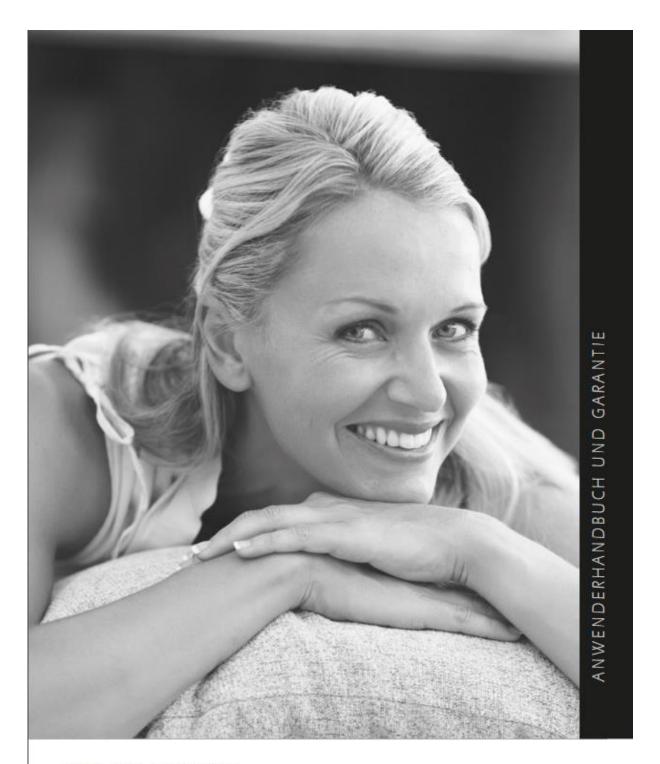

AUFSTEHSESSEL GOLDEN TECHNOLOGIES

Telefon: 0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer: 0 1 7 7 - 7 2 8 7 6 5 6

Internet www.Pflege-Sessel.de

Anwendungsbuch und Garantie

AUFSTEHSESSEL GOLDEN TECHNOLOGIES

Liebe Kundin, lieber Kunde, Sie haben einen Aufstehsessel Golden Technologies erworben und wir danken Ihnen für Ihr e Wahl und das Interesse, das Sie unseren Produkten schenken. Wir haben dafür gesorgt, eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl und Qualität der Sesselkomponente zu schenken, um Ihnen ohne besondere Pflege die möglich größte Zufriedenheit bei der Bedienung zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen, viele Jahre von dem Komfort und den Funktionsfähigkeiten Ihr es Aufstehsessel Golden Technologies zu profitieren. Nehmen Sie sich Zeit, dieses Handbuch durchzulesen, um sich mit Ihrem Sessel und dessen Garantie vertraut zu machen. Setzen Sie sich für alle weiteren Informationen mit Ihrem Wiederverkäufer in Kontakt, bei dem Sie ihn gekauft haben. SICHERHEIT: dieser Aufstehsessel ist ein medizinisches Ausrüstungsgut, entworfen wurde, um Ihnen beim Hinsetzen und Aufstehen zu helfen. Die Kinder sollten sich dessen nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen dürfen. Wenn Sie ihn nicht benutzen, muss der Sessel in Sitzposition bleiben. Wir danken Ihnen noch einmal, einen Sessel Golden Technologies gewählt zu haben



WICHTIGER HINWEIS

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie Ihren Aufstehsessel installieren und benutzen.

- Ihr Aufstehsessel wurde mit ausgewählten und getesteten Komponenten und "Technologien" entworfen, um seine Festigkeit und Zuverlassigkeit zu verbessern.
- Eine ganz besondere Sorgfalt wird der Qualitätskontrolle der Sessel geschenkt.
- Ihr Aufstehsessel ist ein medizinisches Ausrüstungsgut. Insofern werden Sie gebeten, ihn mit Vorsicht zu benutzen und sich zu sichern, dass Sie ihn aus gesichertem Stand für Sie und Ihre Umgebung benutzen. Die folgenden Hinweise empfehlen Ihnen die zu ergreifenden Vorschriften, um sich Ihres Sessels betriebssicher zu bedienen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie beim Auspacken Ihres Sessels darauf, dass Sie sich nicht verletzen oder den Sessel beschädigen. Die Plastikverpackungen müssen außer Reichweite von Kindern bleiben, um jede Erstickungs-, oder Atemnotgefahr zu vermeiden.
- Halten Sie die Kinder und Haustiere von Ihrem Sessel ab, wenn Sie ihn benutzen. Vermeiden Sie die N\u00e4he von "Hindernissen" (Wand, Konsole/Steuerpult, Gehstock, Gehrahmen...), die den richtigen Betrieb des Sesselmechanismus in Gang st\u00f6ren k\u00f6nnen
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Sessel spielen oder ihn benutzen.
- Die Fernbedienung kann abgeschaltet werden und außer Reichweite der Kinder gelegt werden, wenn Sie Ihren Sessel nicht benutzen.
- Wenn der Sessel nicht benutzt wird, ist es vorziehbar, ihn in Sitzposition mit den hinteren Füssen, Führungsschuhen oder hinteren Sesselgleitern am Boden zu lassen.
- Lassen Sie sich nicht in Ihren Sessel fallen, wenn Sie sich hinsetzen.
- Lassen Sie niemanden sich auf die Armlehnen oder die Beinstütze oder auf Ihre Knie setzen, wenn Sie im Sessel sitzen.
- Stecken Sie Ihre Finger oder H\u00e4nde nicht zwischen die verschiedenen K\u00fcssen, zwischen die Sitzfl\u00e4che und die Armlehnen, wenn Sie sitzen oder wenn Sie da sitzen oder wenn der Sessel bet\u00e4tigt wird.
- · Schalten Sie den Sessel ab, bevor Sie nach Gegenständen suchen, die unter oder hinter den Sessel gefallen sind.
- Betätigen Sie den Sessel nicht, wenn ein Hindernis unter oder vor der Beinstütze, unter oder hinter dem Sessel ist.
- Rauchen Sie in Ihrem Sessel nicht, wenn er betätigt wird, wenn Sie den Mechanismus mit der Fernbedienung betätigen oder wenn Sie sich darin ausruhen.
- Um Stromunfälle zu vermeiden, tauchen Sie keines der elektrischen Elemente Ihres Sessels in eine Flüssigkeit ein. Spritzen Sie keine Flüssigkeit auf die elektrischen Teile -elektrische Bauelemente niemals öffnen.
- Die Garantie verfällt, wenn ein elektrisches Bauelement von einer nicht ermächtigten Person geöffnet wurde.
- Versichern Sie sich, dass der Sessel in gutem Abstand zur Wand steht. Wenn Sie diese Vorschrift nicht einhalten, kann es Ihren Sessel beschädigen und die Garantie verfallen lassen.
- Benutzen Sie keinen Verlängerungskabel, um Ihren Sessel an eine Steckdose oder an den Netzstrom anzuschließen. Die Unterspannungen k\u00f6nnen den Motor beschadigen. Vermeiden Sie es, eine \u00fcberm\u00e4\u00dfge Anzahl von Haushaltsger\u00e4ten ans selbe Netzwerk oder an die selbe Steckdose anzuschlie\u00dfen.

AUFSTELLEN IHRES Aufstehsessel GOLDEN


 Stellen Sie Ihren Sessel an die ausgewählte Stelle des Zimmers und behalten Sie dabei einen minimalen Abstand von 50 cm zwischen der Wand (oder jedem weiteren Hindernis) und dem Hinterteil des Sessels. (gerade Rückenlehne in Sitzposition) siehe die Tabelle unten.

DIE UNTEN LIEGENDE TABELLE WEIST AUF DEN EINZUHALTENDEN ABSTAND FÜR IHREN SESSEL HIN.

Nötigen Abstand einzuhalten, um die Rückenlehne ganz zu neigen :

Golden Ref.	Modell	Einzuhaltender Abstand
PR122	Premium Komfort Sessel	43 cm
PR359	Klassischer Komfort Sessel	43 cm
PR369	Klassischer Komfort Bi-Motorig	62 cm
PR501	Komfort Plus Sessel	45 cm
PR501JPT	JP mini Komfort Plus Sessel	43 cm
PR610	Moderner Komfort Sessel	48 cm
PR608	Bi-motorige moderner Komfort Sessel	64 cm
PR505	Bi-motorige Plus Sessel	64 cm
PR123	Bi-motorige Premium Komfort Sessel	63 cm
PRSOSJPT	Bi-motorige mini Komfort Plus Sessel	53 cm
PR756	Bi-motorige Luxus Komfort Sessel	63 cm
PR501T	Komfort Sessel Übergröße	50 cm
PR505T	bi-motorige Komfort Sessel Übergröße	70cm
PR501S23	Komfort Mini Für Beleibte Personen	50cm
PR609	Bi-motorige XL Maxi Flex Komfort Sessel	65 cm
PR501LRG	XI. Komfort Sessel	46 cm
PR505LRG	Bi-motorige XL Komfort Sessel	51 cm
PR501M26	XXL Komfort Sessel	46 cm
PR502 W33	Tri-motorige XXXI. Komfort Sessel	51 cm

- Einige (dicke) Teppiche k\u00f6nnen die richtige Bet\u00e4tigung Ihres Sessels st\u00f6ren. Versichem Sie sich, dass die Beinst\u00fctze nicht am Teppich reibt, wenn Sie ihn bet\u00e4tigen.
- 3 Packen Sie den Transformator aus und stecken Sie zwei 9-Volt Alkalin-Batterien hinein (nicht mitgeliefert).
- 4. Stecken Sie den Fernbedienungsstecker in die vorgesehene Steckdose der Seitentasche.
- Schließen Sie den Stromkabel des Motors an den Transformator an und stecken Sie den Transformator in eine Wandsteckdose mit 220-V Netzstrom.
- Aufstellung der R\u00fcckenlehne. Bet\u00e4tigen Sie die Fernbedienung, bis die Befestigungsklauen der R\u00fcckenlehne vom Hinterteil der Sitzf\u00e4che gel\u00f6st werden.



- Lassen Sie behutsam die R\u00fcckenlehne gleiten, um sie an den Befestigungsklauen festzuschrauben. Schrauben Sie die 4 Schraubenmuttern zu.
- Für die bi-motorigen Komfort-Modern, bi-motorigen Premium Komfort, bi-motorigen mini Komfort Plus, bi-motorigen Luxus Komfort: (die bi-motorigen Aufstehsessel).: Stecken Sie den Bolzen am Ende des zweiten Motors in das Befestigungsband der Rückenlehne ein.

ANWENDERHANDBUCH UND GARANTIE

- Stellen Sie den Sessel in die Sitzposition auf.
- 10. Spannen Sie das Stoffstück der Rückenlehne und binden Sie es mit Klettverschluss am unteren Teil des Sessels.
- 11. Versichem Sie sich, dass der Boden "eben" ist. Wenn nicht, gleichen Sie das Niveau mit Hilfe der verstellbaren F\u00dfe aus (Einstellung der H\u00f6he durch rubschsichere, den Boden nicht markierende Sesseigleiter), die an an-, oder abschraubbaren Gewindestitten angebracht sind. Eine schlechte Anlehnung (Verkeilung) an den Sesseif\u00df\u00e4ben kann bei der Bedienung ein Knackenger\u00e4usch und/ oder eine unsteltige und nicht regelm\u00e4\u00df\u00e4ge Bewegung w\u00e4hrend des Betriebs der Mechanismen verursachen.
- Versichern Sie sich, dass das elektrische Kabel (zwischen dem Zylinder und dem Transformator) nicht in die Gelenke und Mechanismen des Sessek klemmer

ZUSAMMENSETUNG DER RÜCKENLEHNE MIT DER SITZFLÄCHE DES 2-MOTORIGEN AUFSTEHSESSEI

Um denītansport zu erleichtem und ihren Sessel während der Warenbeförderung zu schützen, wird ihr Sessel in einem kubischen Verpackungskarton mit der abgebauten Rückenlehne geliefert. Er wird vor eventuellen Aufschlägen auf diese Weise geschützt. Die Zusammensetzung der Rückenlehne mit der Sitzfläche wird ihnen einige Minuten nehmen, indem Sie folgenden Etappen folgen:

- Etappe 1 Schileßen Sie die Fembedienung an den Sessel an (Anschlussstecker am Boden der Seltentasche), Schileßen Sie den Sesse lanschluss an den Transformator und dann den Stecker des Transformators an die Netzsteckdose an.
- Etappe 2Drücken Sie auf die geeignete Fernbedienungstaste, bis die Fußstütze hochgesteuert wird. Diese Handlung wird die Belestigungswinkel des Rückenlehne an der hinteren Staffäche am Sessekrücken enthüllen und zugänglich machen.
- Etappe 3Lassen Sie den unteren Teil der Rockenlehne zwischen die Befestigungswinkel gleiten und die Schraubenbolzen des unteren Teils der Rockenlehne mit den in den Befestigungswinkeln gebohrenen Löchern zusammenfallen (2 an jeder Seite).
- Etappe 4Schrauben Sie die Schraubenbolzen an die Schraubenmuttern des unteren Teils der Rückenlehne an der Außenseite der Winkei test
- Etappe 5Nehmen Sie den Klips und den Stift vom beweglichen Ende des Zylinders der Rückenlehne ab (der Zylinder ist an der hinteren Sitzfläche und sein Ende ist frei). Lassen Sie den Befestigungskopf und die Befestigungsstange des Zylinders an der Rückenlehne zusammenfallen (indem Sie den Zylinder mit der Fernbedienung steuern oder die Rückenlehne neigen). Setzen Sie sie mit dem Stift zusammen und befestigen Sie das Ganze mit dem Klips.
- Etappe 6Positionieren Sie mit der geeigneten Fernbedienungstaste den Sessel in der Sitzposition wieder.
- Etappe 7Heften Sie den hinteren Stoff des Sessels am dazu vorgesehenen Kleitverschluss am unteren Ouerbalken des Holzrahmens.

 Wir danken ihnen dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, um den verschiedenen Elappen der Zusammensetzung zu folgen. Wir würschen ihnen jetzt vom Konfort ihres Sessels ganz zu profitieren, um zu lesen, sich zuszuruhen oder ihre Lieblingsfemsehserie zu genießen.

BEDIENUNGSRATSCHLÄGE

LASSEN SIE SICH BEIM HINSETZEN NICHT IN IHREN SESSEL FALLEN.

Wenn Sie den Mechanismus Ihres Sessels betätigen, achten Sie darauf, in einer guten Position zu sitzen, im Zentrum des Sessels fest und auf der hinteren Sitzfache bequem zu sitzen.

Beim Webverfahren der Berüge (Solt Touch Samt, Mikrofasem, Vynit, Stalj wind Slikone verwendet, um jedem Berug Nassfestigkeit und fleckabweisene Charakteristiken zu geben. Wehn Sie unglücklicherweise Flüssigkeit im angemessenen Maße auf Ihren Sessel verschüften, wischen Sie sofort die Flüssigkeit mit einem sauberen Lappen ab. (Machen Sie ihn mit lauwarmem Wasser sauber und wischen Sie ihn noch einmal ab).

BEDIENUNG IHRES SESSELS

(2-TASTEN-FERNBEDIENUNG : ALLE 1-MOTORIGEN MODELLE)

- Um ihren Sessel zu neigen, drücken Sie auf die SZ-Tasle, halten Sie sie bis zur gewünschlen Position gedrückt, lassen Sie dann die Tasle trei
- Um wieder in die Sitzposition zu gelangen, drücken Sie auf die ST-Taste, halten Sie sie bis zur Sitzposition gedrückt, lassen Sie dann die Taste trei
- 3. 3.Um den Sessel in die Aufrichtposition zu stellen, drücken Sie auf die S1-Taste, halten Sie sie bis zur gewünschten Position gedrückt, lassen Sie dann die Taste frei.
- Um wieder in die Sitzposition zu gelangen, drücken Sie auf die ST-Taste, halten Sie sie bis zur Sitzposition gedrückt, lassen Sie danndie Taste trei.
- 5. Um von der Relax-, oder Ruheposition in die Aufrichtposition zu gelangen, drücken Sie auf die S1-Easle und halten Sie sie gedrückt: der Sessel wird in die Sitzposition hinübergehen und dann anlangen sich außunichten. Lassen Sie dann die Tasle frei, wenn Sie die gewonschle Position erreicht haben.
- 6. Um von der Aufrichtposition in die Reizu-, oder Ruheposition zu gelangen, drücken Sie auf die SZ-Taste und halten Sie sie gedrückt: der Sessel wird in die Sitzposition rübergehen und dann beginnen sich zu neigen. Lassen Sie dann die Taste ftel, wenn Sie die gewürschte Position erreicht haben.
- 7. Um sich in den Sessel niederzulassen (in die Aufrichtposition): Stellen Sie sich vor ihren Sessel, die Waden gegen die Beinstütze. Drücken Sie auf die S1-Eiste und nichten Sie hiten Sessel bis zur gewürschlich Das Stzilissen soll die Hinterbacken stützen. Der Sessel buss hoch genug außgerichtet Werden, damit Sie nicht brauchen, sich fallen zu lassen. Sie wurden dann risideren, sich zu verletzen und den Sessel zu beschädigen. Drücken Sie auf die S2-Eiste, um den Sessel hinunterzubekommen. Während die Stzifliche nach unten geht, positionieren Sie sich im Sessel, um die bequem zu sitzenl. Halten Sie die S2-Taste bis zur Stzposition gedrückt. Lassen Sie dann die Taste litet.
- 8. Vom Sessel hinauskommen (In der Aufrichtposition), Drocken Sie auf die S2-Taste und richten Sie Ihren Sessel bis zu der Höhe auf, in der Sie leicht aufsehen. Lassen Sie dann die Taste Ind. Stellen Sie den Sessel, wenn Sie weg sind, wieder in die Stzposition (waage-rechte Stztfache = hintere Fosse, Fohrungsschuhe oder hintere Sesselgietter am Boden), damit kein Kind, kein Haustier unter den Sessel gehen kann.

DIE VORPROGRAMMIERTE FERNBEDIENUNG AUTODRIVE



Diese Fernbedienung ist die neueste Innovation im Bereich der zweimotorigen Aufstehsesset. Sie erlaubt es Ihnen, mit einem einzigen Tastendruck, den Sessel in eine vorprogrammierte Sitopositionen zu bringen: Einstellung "Zero Gravty" ist eine Sitoposition, die Ihnen erbudd Fernselen zu schauen, zu schalen, sich hinzusetzen. Sie erlaubt es Ihnen, jede gewonschte Position einzunehmen. Die meisten unserer Modelle mit zwei Motoren sind mit dieser Fernbedienung ausgestatiet.

- Die Tasten UP und RECLINE erlauben es ihnen, ihren zweimotorigen Aufstehsessel wie einen Sessel mit
 einem einzigen Motor zu bedienen jder mit einer Fernbedienung mit zwei Tasten gesteuert wird.)
 - Die Taste ZG f\u00e4hrt den Sessel in die Null-Schwere-Position.
 - Die Taste TV fährt den Sessel in die Position "TV".
 - Die Taste SIT fährt den Sessel in die Sitzposition.
 - Die Taste SLEEP fährt den Sessel in eine Position, die ideal zum Schlafen ist.
 - Die Taste M erlaubt ihnen, die Programmierung der Tasten zu ändern.
 - Die Tasten ZG, TV, SIT und SUEEP sind von Golden Technologies vorprogrammiert. Die Programmierung kann : «ohne Schwierigkeiten» geändiert werden.
 - Die Tasten (\$1), (\$2), (\$3) und (\$4) sind übersichtlich in einem Schema angeordnet, das dem Aufbau des Sessels eritspricht: diese Tasten erlauben es Ihnen, problemios die Neigung der Rockenlehne und der Fußstütze einzustellen. Mit diesen Tasten können Sie ohne weiteres die Programmierung der oben beschriebenen Tasten andern.
 - Die Tasten sind beleuchtet. Wenn Sie eine Taste drücken, leuchtet sie heller.

ANWENDERHANDBUCH UND GARANTIE

- 1. Setzen Sie sich in ihren Sessel mithilfe der Hobe Funktion: Postionieren Sie sich neben ihren Aufstehsessel und drücken Sie die Tadie (S7) bis sich der Sessel auf die von ihnen gewünschte Hohe gehöben hat. Diese Hohe ist unterschiedlich für jeden Benutzer und hangt von Körpergröße und Körper bau ab. Heben Sie den Sessel so hoch, dass Sie nicht in den Sessel "Jalien", wenn Sie sich hinsetzen. Sonst ristleren Sie, dass Sie sich zu verletzen oder der Sessel Schaden nimmt. Drücken Sie anschließend die lazieigSSJ, Während sich der Sessel sich, floben Sie sich in eine bequieme Süzposition zurecht. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Sessel komplieit in die Sitz-Position gefahnen ist. (Die Füße des Sessels stehen dann auf dem Boden.) Dann lassen Sie die Tastie ibs. Sie können weiterhin die Tasten (S6, S8, S9, S10) benutzen, um den Sessel in die programmierten Sitzpositionen zu febron.
- Siehen Sie aus Ihrem Sessel auf. Drücken Sie die Raste (S7) und heben Sie den Sessel bis in eine Höhe, die es Ihren erlaubt, beguem aufzustehen. Lassen Sie dann die Taste los. Sobald Sie aufgestanden sind, Fahren Sie mit Hilfe der Taste (S5) den Sessel in seine Sürposition zurück. (Die Füße des Sessels siehen dann auf dem Boden.) Damit werhindern Sie, dass Kinder, Haustiere oder Gegenstände unter den Sessel gelangen können.

EINSTELLUNGEN

- Senken der Rückenlehner. Benutzen Sie die Taste (S1) und halten Sie sie gedrockt bis sich die Röckenlehne in die gewonschie Position gesenkt hat. Lassen sie dann die Taste los.
- Heben der Rückenlehner Benutzen Sie die Taste (52) und traiten Sie sie gedrockt bis die Rockenlehne in die gewonschlie Position gehoben hat. Lassen sie dann die Taste los.
- Heben der Fußstützer Benutzen Sie die Taste (S3) und halten Sie sie gedroot bis sich die Fußstütze in die gewonschlie Position gehoben hat. Lassen sie dann die Taste los.
- 4. Senken der Fußstütze: Benutzen Sie die Taste (S4) und halten Sie sie gedrückt bis sich die Fußstütze in die gewürschlie Position gesenkt hat. Lassen sie dann die bede los.

Anmerkung: Die Motoren schalten sich automatisch ab, wenn die Maximalposition erreicht wird (sowohl beim Senken als auch beim Heben), selbst wenn Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Wenn sie beim Verstellen der Rückenlehne oder der Fußstütze über die gewünschte Position hinausgefahren sind, benutzen Sie die entsprechenden Tasten, um in die Gegenrichtung zu fahren. Sie können solange hin- und herfahren, bis Sie ihre gewünschte Position eingestellt haben.

DEAKTIVIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Fernbedienung ein- und auszuschalten:

1. Um die Fernbedienung auszuschalten (komplette Dealdwerung), drocken Sie erst die Taste M (SM) für 4 Sekunden und anschließend die Taste UP (S7).

2. Um die Fernbedienung wieder einzuschalten, drücken Sie erst die Taste M (SM) für 4 Sekunden und anschließend die Taste UP (SZ).

TEILWEISE DEAKTIVIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Werin Sie bestimmte Funktionen Ihrer Fembedienung aktivieren oder deaktivieren mochten, folgen sie den untenstehenden Schritten, um alle Tasten zu deaktivieren, mit Ausnahme der Tasten (S7) und (S9).

- Um eine Funktion der Fernbedienung zu sperren, halten Sie die Taste M (SM) für wer Sekunden gestrückt, bis die kleine Anzeige an der Fernbedienung anlängt zu blinken.
- 2. Drocken Se in direkter Folge die Tasten (ST), (S2), (S3) und (S6).
- Um eine Funktion der Fernbedienung zu erospenen, halten Sie die Taste M (SM) für wer Sekunden gedrocht, bis die Weine Anzeige an der Fernbedienung anlängt zu blinken.
- 4. Drücken Sie in direkter Folge die Tasten (ST), (SZ), (SS) und (SQ).

Anmerkung: Sie können das Verfahren Ihres Aufstehsessels von GOLDEN jederzeit und sofort beenden, beim Heben und beim Senken des Sessels, Indem Sie die Tasten der Fernbediendung koslassen. Ein Motor schalten sich automatisch aus, wenn er seine Maximalposition erreicht hat (sowohl beim Senken als auch beim Heben), selbst dann, wenn Sie die Taste weiterhin gedrückt halten.

ANWENDERHANDBUCH UND GARANTIE

GARANTIE

MIT SEINEM VERTREIBER GARANTIERT GOLDEN DEN ERSTEN BENUTZER DES SESSELS GEGEN DIE DEFEKTE DER ELEKTRIS-CHEN ELEMENTE ODER FERTIGUNGSDEFEKTE FOLGENDERMABEN:

10 JAHRE GARANTIE

Golden garantiert 10 Jahre lang das Metaligestell des Auflichtessels. Die Reparaturkosten sind bis zu einem 2-jährigen Zeitraum inbegriffen. Die GARAMTIE BEINHALTET DIE TRANSPORTIKOSTEN (des Sessels oder des/der Delektleis/e) oder die Unitozien zur Sesselberpröfung und Diagnosselskung NICHT.

2 JAHRE GARANTIE

Golden garantient 2 Jahre lang das Holzgesteil und den Mechanismus des Sesses (Auflichte, und Neigenmechanismus). Die Reparatunisorien sind bis zu einem j\(\text{image}\) integen Zeitraum miteigniffen. DIE GARANTIE BEINHALTET DIE TRANSPORTIKOSTEN (des Sessels oder des/der Defeittnik/e) oder die Uniosten zur Sesselüberprüfung und Diagnosesteilung NICHT.

2 JAHRE GARANTIE

Golden gerantiert 2 Jahre lang den Kansformator und den ville Motozien. Die Reparaturitozien sind bis zu einem jahrigen Zeitraum inbegriffen. Die GARANTIE BEINHALTET DIE TRANSPORTKOSTEN (des Sessels oder des/der Defetitiets/e) oder die Unkosten zur Sesselüberprüfung und Diagnosestellung NICHT.

Golden gerantiert 2 Jahre lang die Ferrbedenung. Die Reparaturienten sind bis zu einem jührigen Zeitraum inbegriffen. DIE GA-RANTIE BEININALTET DIE TRANSPORTIKOSTEN jole Sexels oder des/der Defettleis/ej oder die Unitosien zur Sexeluberprüfung und Dagnosesiellung NICHT.

DIESE GARANTIEN GELTEN FÜR PRODUKTE, DIE AUF NORMALE WEISE BENUTZT WURDEN.

BEISPIELSWEISE ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG

- · Für die Verschleißteile und besonders die Stoff, Samt, Skalbezüge oder andere,
- Wernn ein Teil, der Bestandteil der Gasantie-Leistungen ist, von dem normalen Einsatz abweichender, ungeolgneter Anwendung zugeführt oder nicht ordnungsgemaß gepflegt wurde, oder bei einem Nansport oder Lagewechsel beschädigt und dann von nicht befuglen Personen geöffnet, geändert oder reponiert wurde,
- Werin die elektrischen Kumponenten einer Erschülterung ausgesetzt wurden jauf den Boden gefallene Fembedienung, obworkt eine Hälterung (Haken) sich da befindet, um diese Situation zu vermeiden).
- Werin die Anschlüsse im schlechten Zusland j\u00e4digensene oder durchgebernie Schn\u00fcre beim Lagewechsel des Sessels, z. B. beim Bodenreinigenj, nicht sauber \u00e4\u00fcreubsnihaufung) sind oder wenn die hollenung besch\u00e4digt wurde (z. B. durch Haustere).
- Wenn die elektrischen Komponenten einer Flüssigkeit oder einer Überspannung (Bilzschlag) ausgesetzt wurden.
- Wenn der Abstand zur Wand nicht eingehalten wird,
- Wenn der Sesselbenutzer sich in den Sessel fallen lävst,
- Wernn der Sesari über die Tolersandbegrenzungen des Gewichls hinsus bekallet wird j\(\text{Entile in Komfort, Premium und Bilmotoriger Premium = 147 lig Klasslicher Komfort, Plus, Lunus, Matel Louis, Holz, bilmotoriger Moderner, f\(\text{Ur Beleitste und Hochgewachsene = 170 lig Mini Komfort Plus und Mini Bilmotoriger = 135 lig Komfort f\(\text{Ur Beleitste, Extrabreite = 227 lig)\)
- Um die Unkosten durch unnötige Einsätze vor Ort durch einen Reparaturtechnitier zu decken jichtechte Anschlüsse, defekte alligemeine elektrische Anlage, Informationen Auskünfte über das Produkt.

In den USA hergestellte Sesselvon GOLDEn Technologies, Inc. Wiederverkäufer

Narjes Möbelhandel

Kaisersbusch 1 D-42781 Haan-Rheinland

Telefon: 0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobilfunknummer: 01777287656 Internet: www.pflege-sessel.de